



COMPLETO  
DA TIRO

K

SERIES

ENGINEERED FOR STABILITY

Area di appoggio del calciolo con **cucitura ridotta** per ridurre l'interferenza su ogni tipo di calciolo, disponibile in pelle o gripp.



Area di appoggio per il braccio di sostegno **più estesa** per seguire la naturale linea della posizione di tiro, disponibile in pelle o gripp.




锐凌甲  
RELEGEND



Il triangolo in pelle più esteso  
**aumenta la mobilità** del braccio  
anche nelle posizioni di cinghia,  
senza diminuirne il supporto.



La cucitura trasversale posta sul  
lato della giacca **supporta il**  
**fianco** nella posizione in piedi e  
favorisce il fitting della giacca.

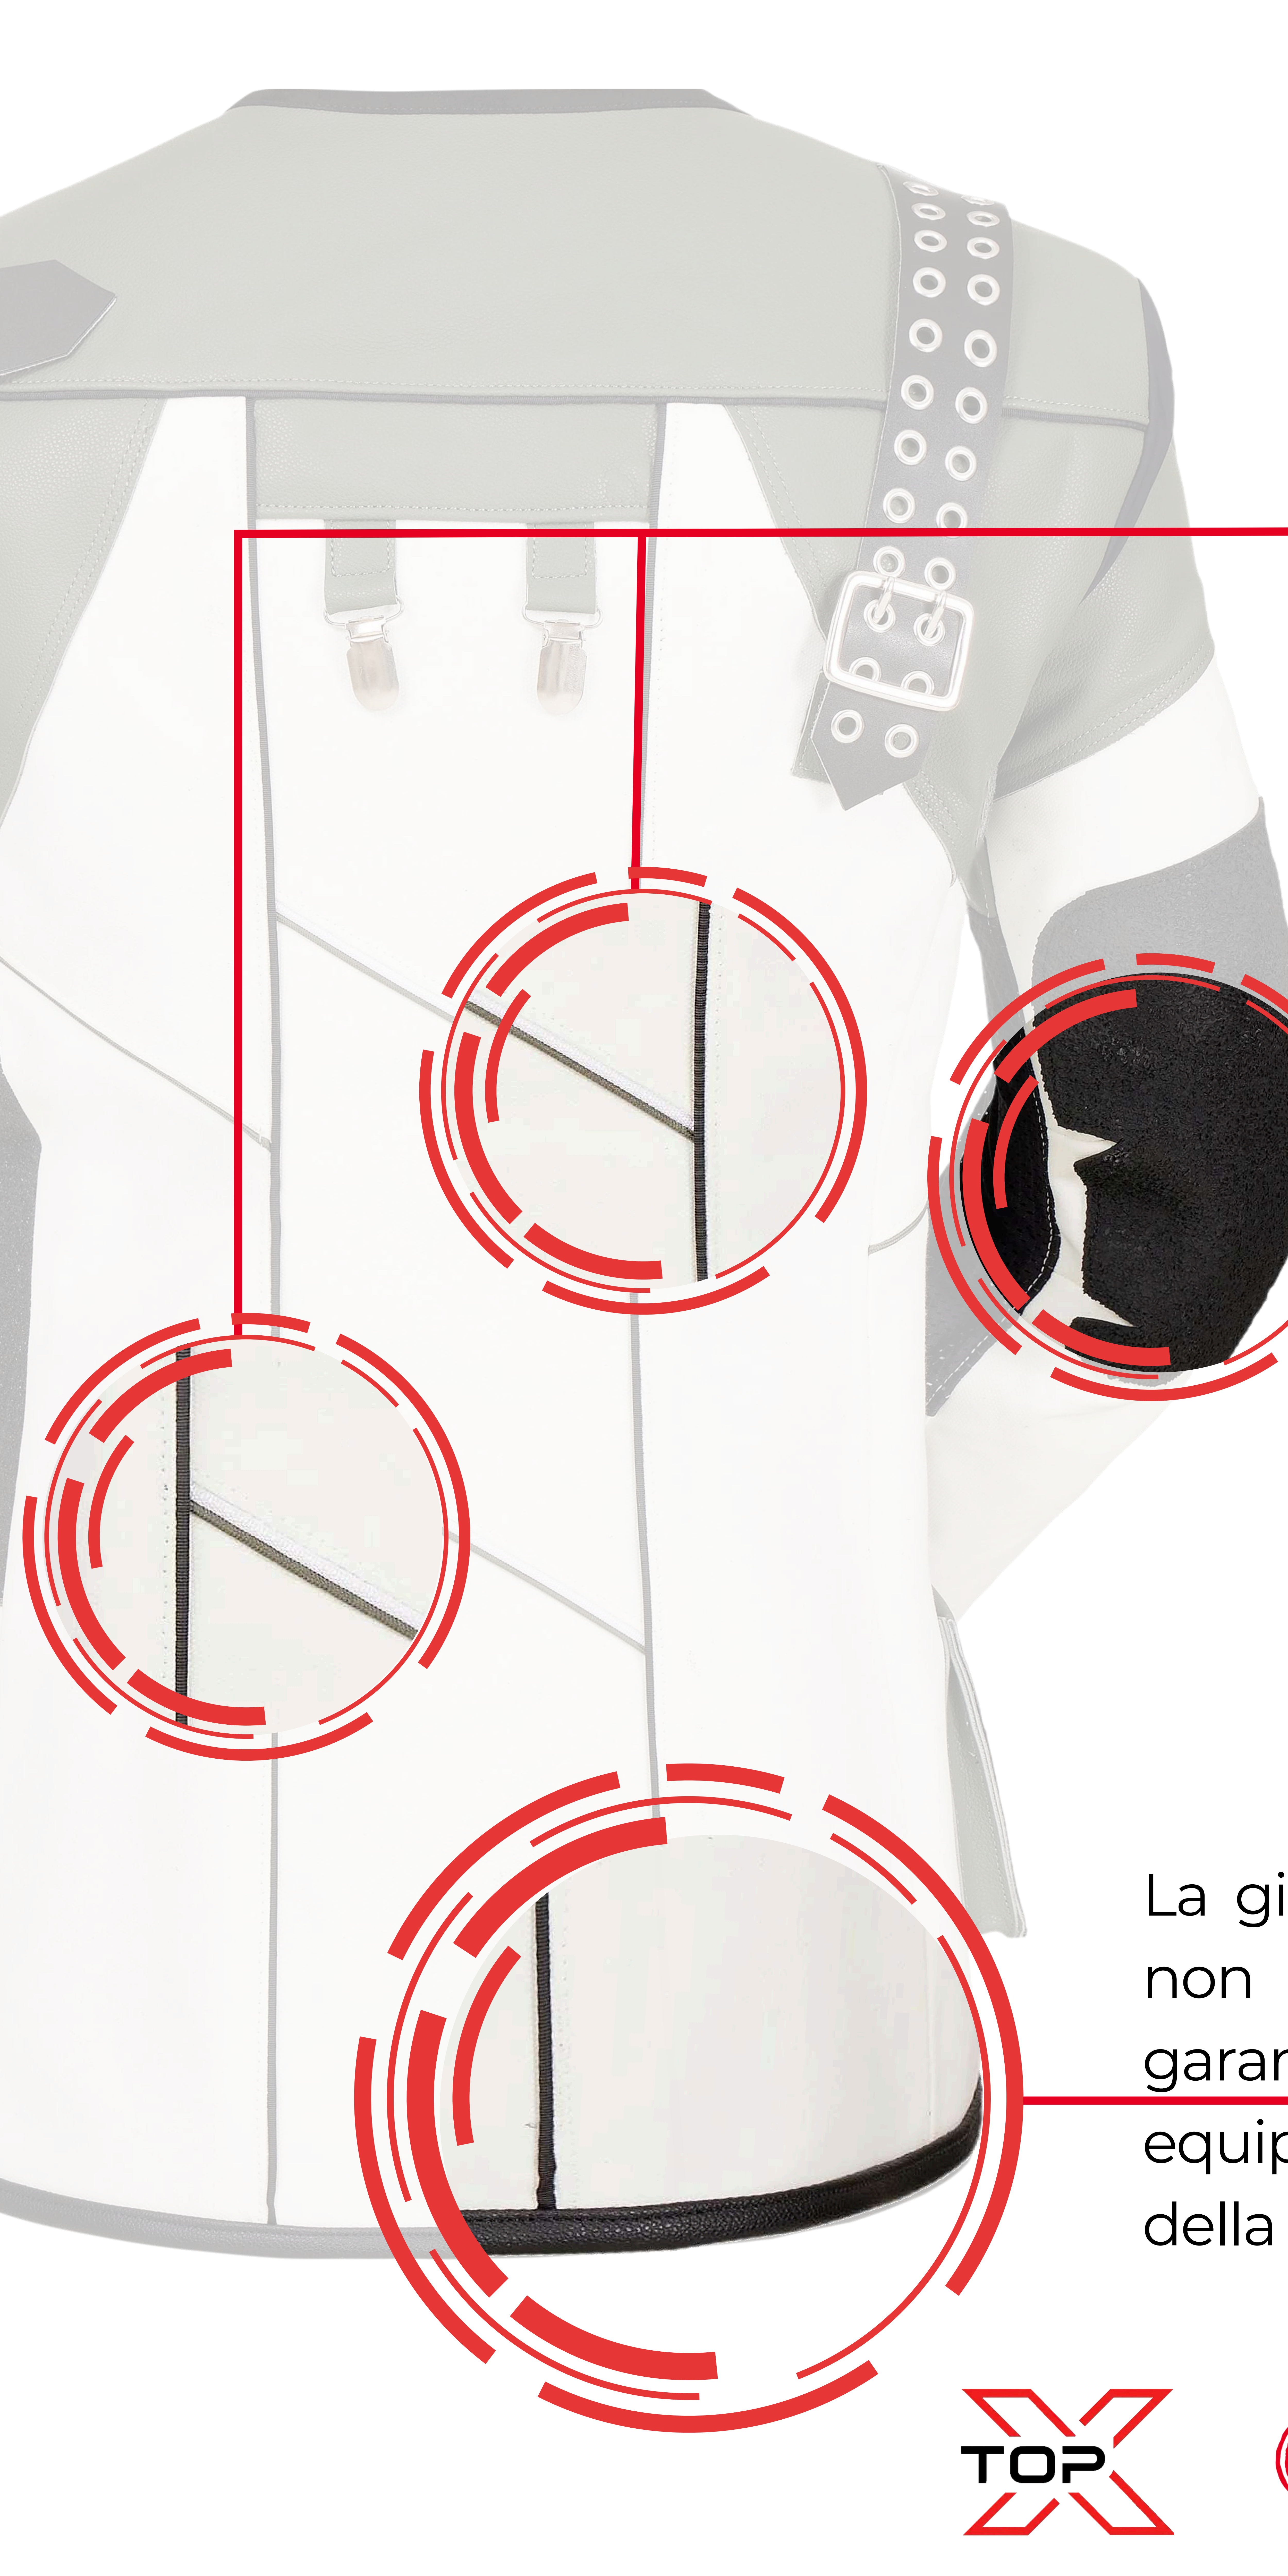

Le **cuciture brevettate** regalano alla giacca strutturalità e portanza, scaricando il peso della carabina e della posizione di tiro verso il terreno.

Il grip sui gomiti è resistente e performante **anche su superfici più lisce**, ma al tempo stesso non limita la sensibilità del tiratore.

La giacca è rifinita con un' **asola in pelle** e non in canvas ripiegato; questa lavorazione garantisce il **passaggio in 15 sec.** al controllo equipaggiamento anche nella parte inferiore della schiena.




锐 凌 甲  
RELEGEND



Supporto e vestibilità uniti nella stessa giacca da tiro.


Le cuciture brevettate, il **tessuto omologato ISSF** per i nuovi standard internazionali ed il **modello 3D** elaborato grazie alla rilevazione dei dati antropometrici personali del tiratore, garantiscono il perfetto fitting della giacca in tutte le posizioni di tiro.



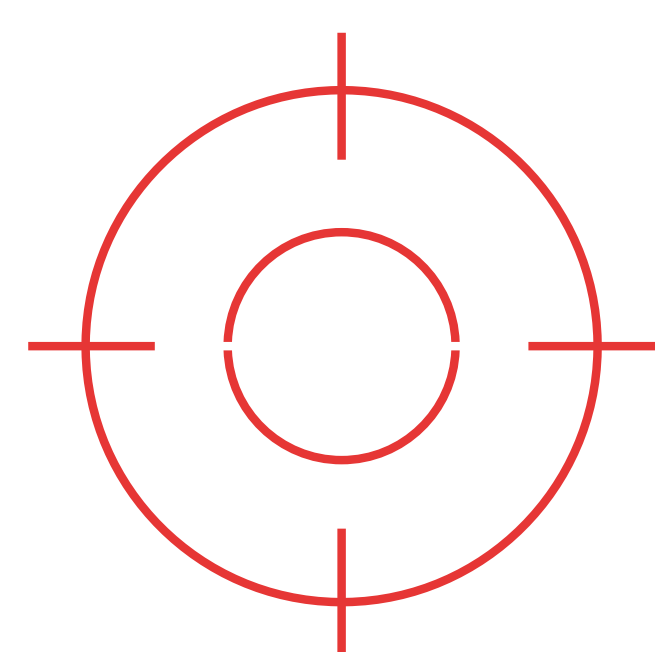


## DESIGNED FROM DATA

- Fitting Basato su 30 misure antropometriche
- **BioFit 3D™**: creazione modello 3D per verifica delle misure

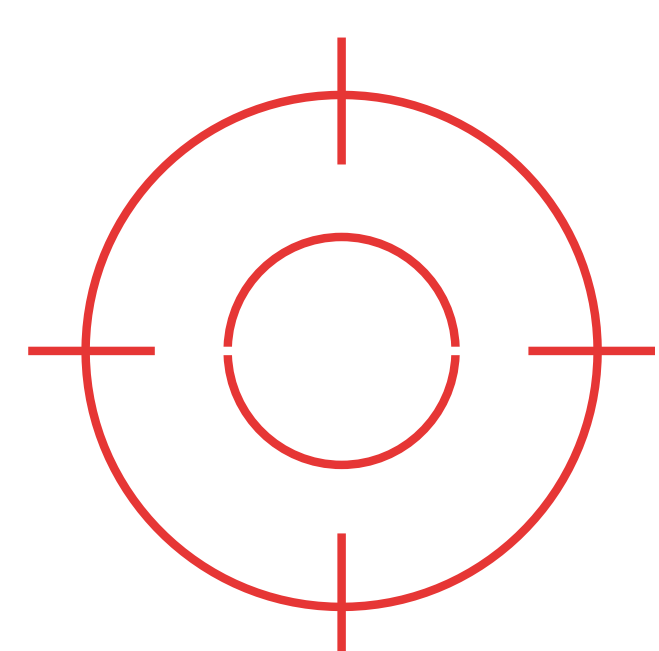

## BUILT FOR PERFORMANCE

- **Load Transfer System™**: cuciture brevettate per fornirti stabilità e controllo della posizione.
- **Flex-Shoulder™ panel**: triangolo sulle scapole in pelle più esteso per seguire ogni tipo di posizione.

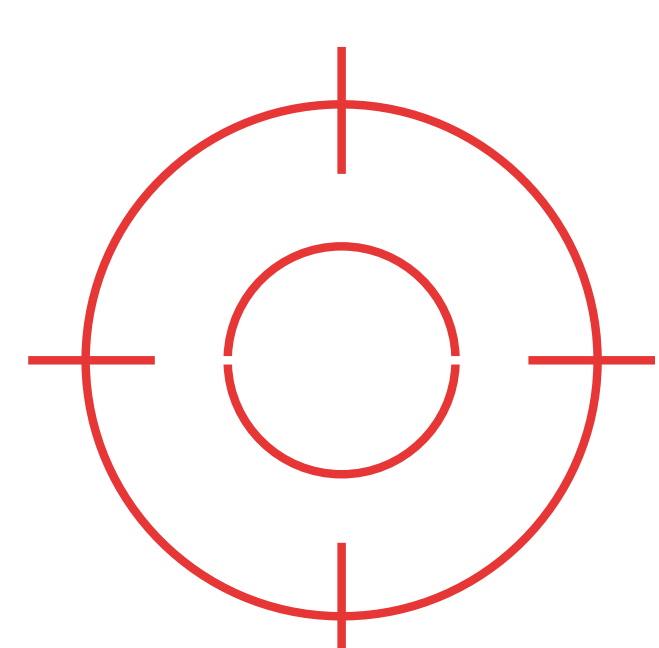

## APPROVED FOR COMPETITION

- **Tessuto omologato ISSF Rules Book 2026**: i poni il focus sul tuo risultato, i materiali dei completi **RELEGEND®** rispettano tutti i nuovi standard ISSF sulla rigidità, in 15 sec e 30 sec.

